
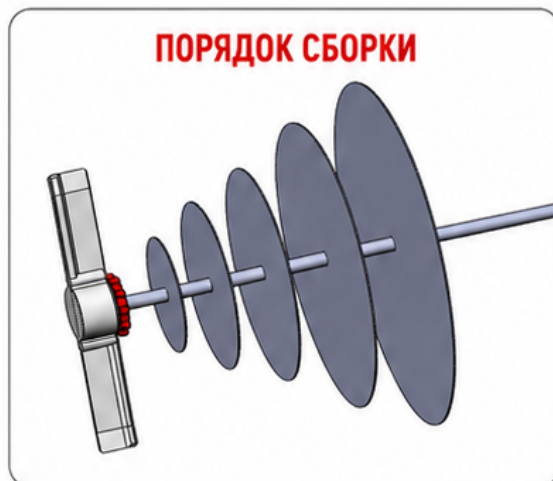


# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## Продувочный пистолет Galich Pew-Pew для очистки воздушных фильтров

Для сельхозтехники, спецтехники и оборудования, работающего в пыли

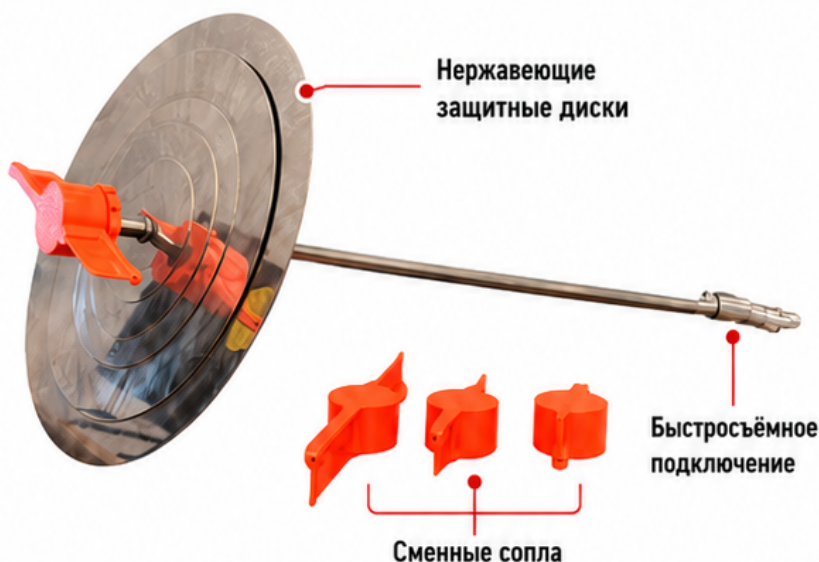

Порядок дисков:  
85 → 125 → 160 → 220 → 270 мм



### ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН

Продувочный пистолет предназначен для быстрой очистки цилиндрических воздушных фильтров от пыли, грязи, чернозёма и мелкодисперсных загрязнений. Особенно полезен для комбайнов, тракторов, сеялок, опрыскивателей, погрузчиков и другой техники, где фильтр забивается ежедневно или раз в 1–2 дня.



### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. **Подберите сопло.** Диаметр сопла должен быть меньше отверстия воздушного фильтра более чем на 10 мм, чтобы сопло работало в зазоре и не терлось о фильтр.
2. **Подключите** продувочник к пневмомагистрали компрессору через быстросъёмное соединение. Рабочее давление: 6–10 атм.
3. **Аккуратно** установите сопловую часть в отверстие фильтра. Внутренние диски должны проваливаться в фильтр и работать как ограничитель.
4. **Выполните продувку** равномерно, без упора сопловой части о фильтр и без трения сопла о фильтрующий элемент.



### ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- ✓ Комбайны
- ✓ Тракторы
- ✓ Сеялки и опрыскиватели
- ✓ Строительная и карьерная техника
- ✓ Компрессорное и промышленное оборудование



### КАК СОБРАТЬ

1. Наденьте диски на трубку от малого к большому. Малый диск должен быть ближе к рабочему соплу.
2. Подберите нужное сопло по диаметру фильтра и установите его на трубку.
3. После сборки закрутите трубку в пистолет.

Порядок дисков: 85 → 125 → 160 → 220 → 270 мм



### ВАЖНО

- Сопло выбирается по диаметру отверстия фильтра.
- Сопла: 75 мм, 115 мм, 150 мм, 210 мм.
- Диски (кольца): 85 мм, 125 мм, 160 мм, 220 мм, 270 мм.
- Сопло должно быть меньше отверстия фильтра более чем на 10 мм по диаметру, чтобы работать в зазоре и не тереться о фильтр.
- Внутренние диски должны проваливаться в воздушный фильтр, тем самым защищая сопловую часть и сам фильтр от удара и трения.
- Диск не даёт сопловой части упираться в фильтр.
- Не используйте повреждённый фильтр; продувка не заменяет плановую замену фильтра.
- Комплектация может меняться в зависимости от версии устройства без уведомления клиента.



### РАЗМЕРЫ

Диски:	85 / 125 / 160 / 220 / 270 мм
Сопла:	75 / 115 / 150 / 210 мм

